


معرفی گیت‌های کنترل تردد کنترونیکس

ارایه کننده : شرکت هوشمند سازان بیتا

02188287520-02122071406 :

وب سایت: www.hsbc.co.ir

ایمیل: info@hsbc.co.ir

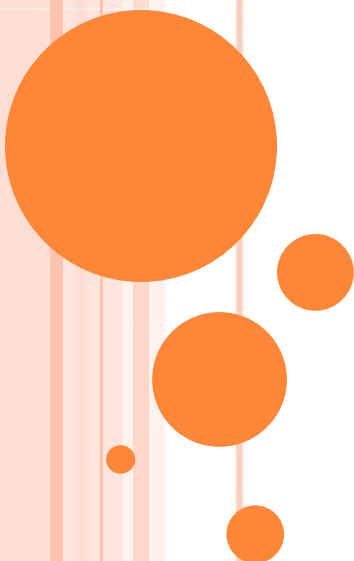




گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم مدل: CX128



- جنس بدنه از استیل ضد خش مات یا براق 304
- ابعاد بدنه 960*280*480 میلیمتر
- تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- 55 سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
- ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
- توان مصرفی 32
- دمای عملکرد 25- الی 70+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

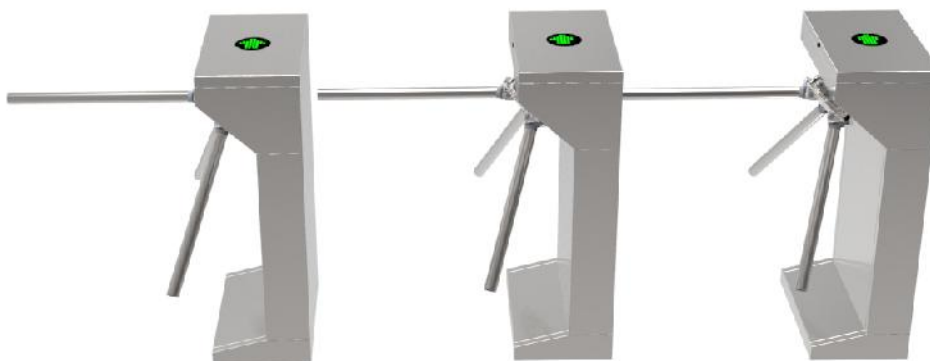




گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم مدل: CX145



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
ابعاد بدنه 480*280*960 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
55 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

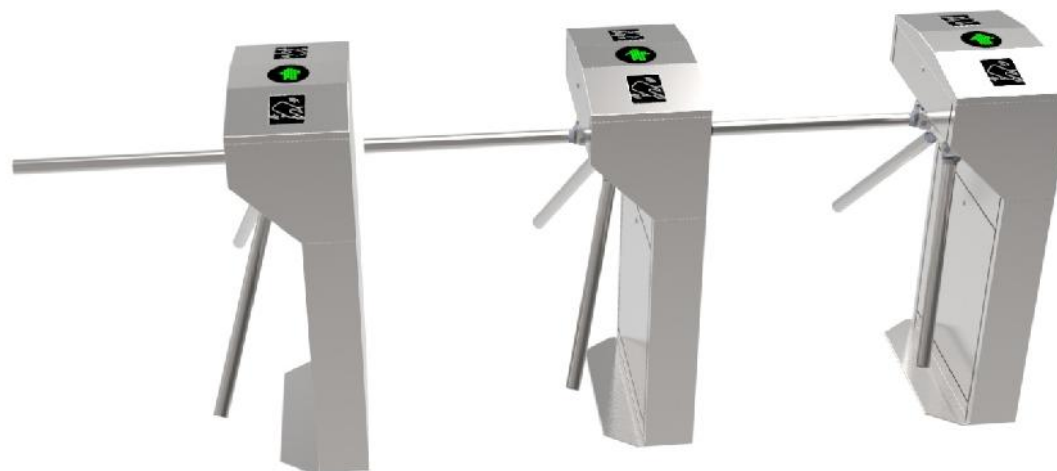



گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم مدل : CX105



- جنس بدنه از استیل ضد خش مات یا براق 304
- ابعاد بدنه 1200*280*980 میلیمتر
- تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- 55 سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
- ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
- توان مصرفی 32
- دمای عملکرد 25- الی 70+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری






گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم مدل : CX125



- جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
- ابعاد بدنه 1120*280*960 میلیمتر
- تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- 55 سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
- ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
- توان مصرفی 32
- دمای عملکرد -25 الی +70
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

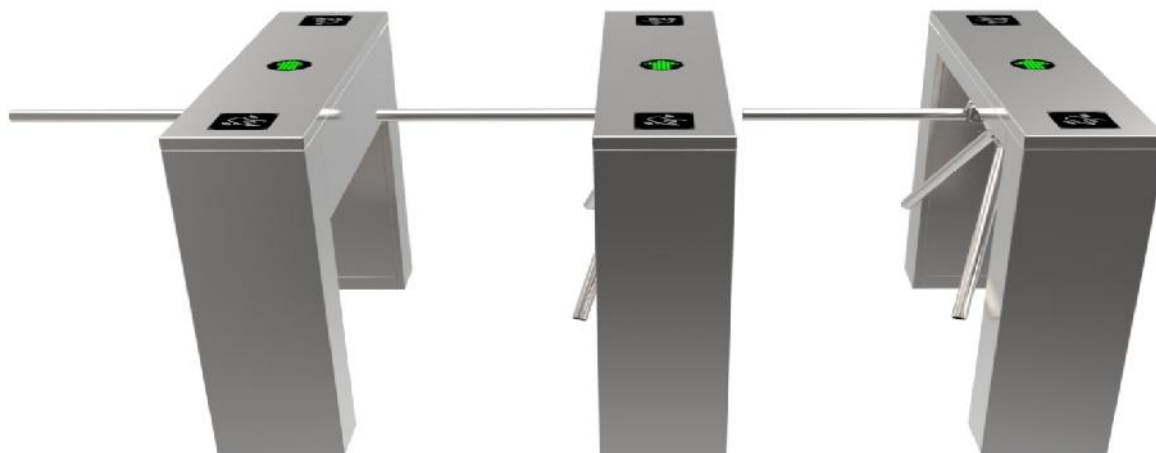




گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم مدل : CX148



- جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
- ابعاد بدنه 1200*280*980 میلیمتر
- تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- 55 سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
- ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
- توان مصرفی 32
- دمای عملکرد 25- الی 70+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

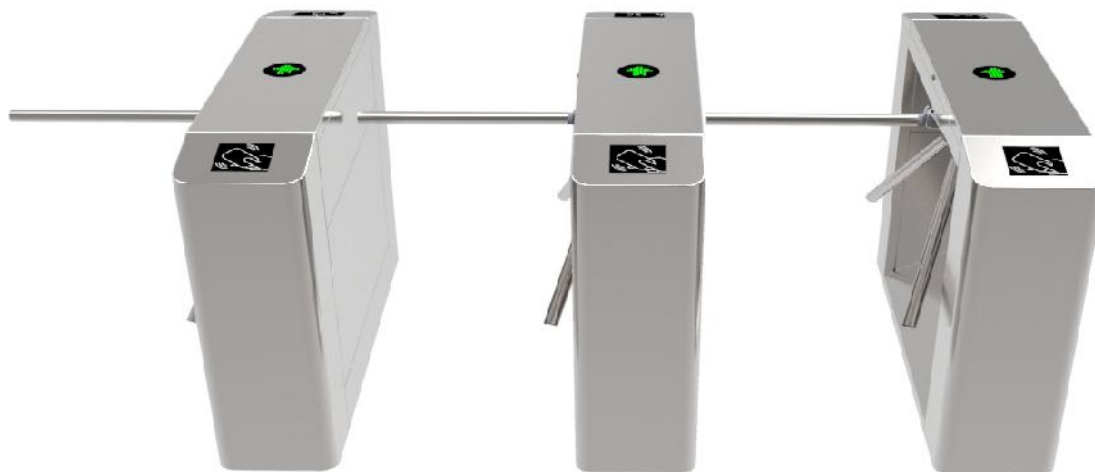



گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم مدل : CX103



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
ابعاد بدنه 1200*280*980 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
55 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری





گیت کنترل تردد فلزی پروانه ای مدل: CX203



- جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
- ابعاد بدنه 1410*340*1050 میلیمتر
- تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- 55 سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
- ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
- توان مصرفی 32
- دمای عملکرد 25- الی 70+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری





گیت کنترل تردد پروانه ای مدل: CX221



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا پراق 304
ابعاد بدنه 1400*980*960 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
55 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری






گیت کنترل تردد پروانه ای مدل : CX228





جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
ابعاد بدنه 1120*280*960 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
55 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

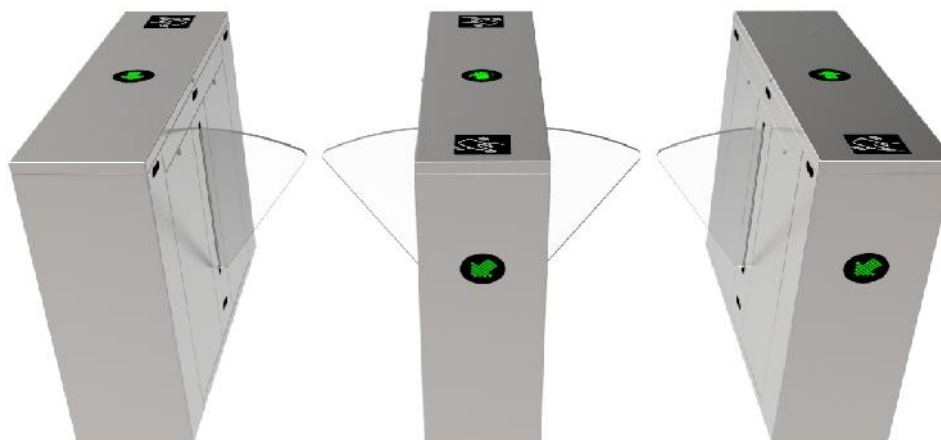



گیت کنترل تردد فلزی باله ای مدل: CX305

- جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
- ابعاد بدنه 1400*280*980 میلیمتر
- تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- 96 سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
- ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
- توان مصرفی 32
- دمای عملکرد 25- الی 70+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

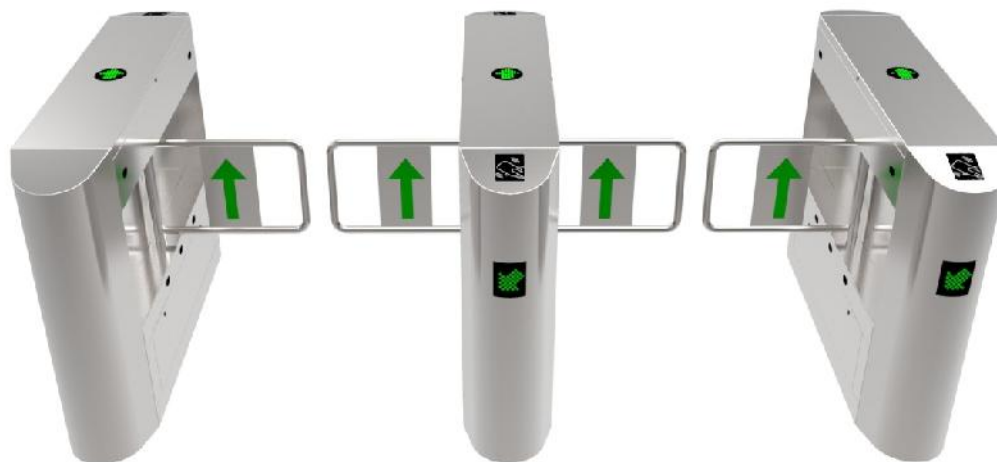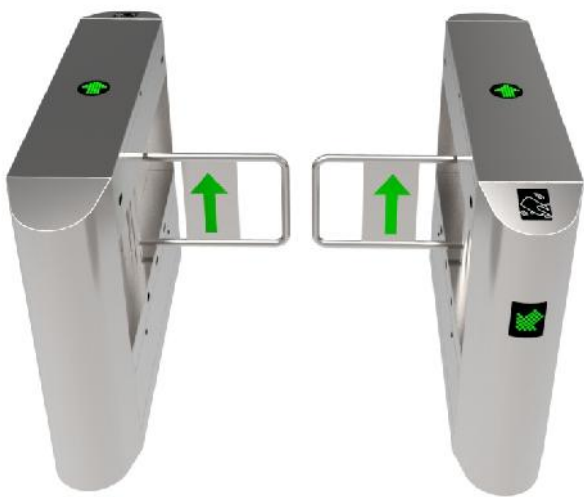



گیت کنترل تردد فلزی باله ای مدل: CX306



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا پراق 304
ابعاد بدنه 1200*135*1020 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
55 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری






گیت کنترل تردد فلزی باله ای مدل: CX322



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
ابعاد بدنه 1400*220*960 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
96 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

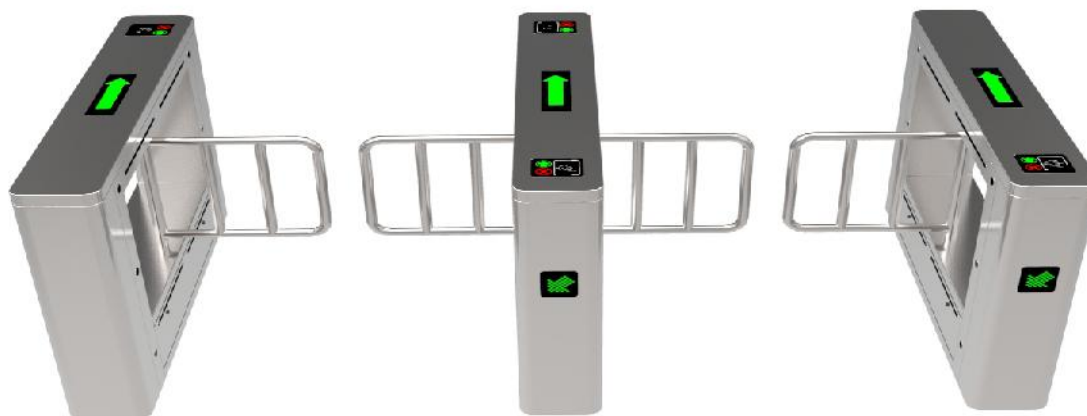




گیت کنترل تردد فلزی باله ای مدل : CX328



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
ابعاد بدنه 1120*280*960 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
110 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد -25 الی +70
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

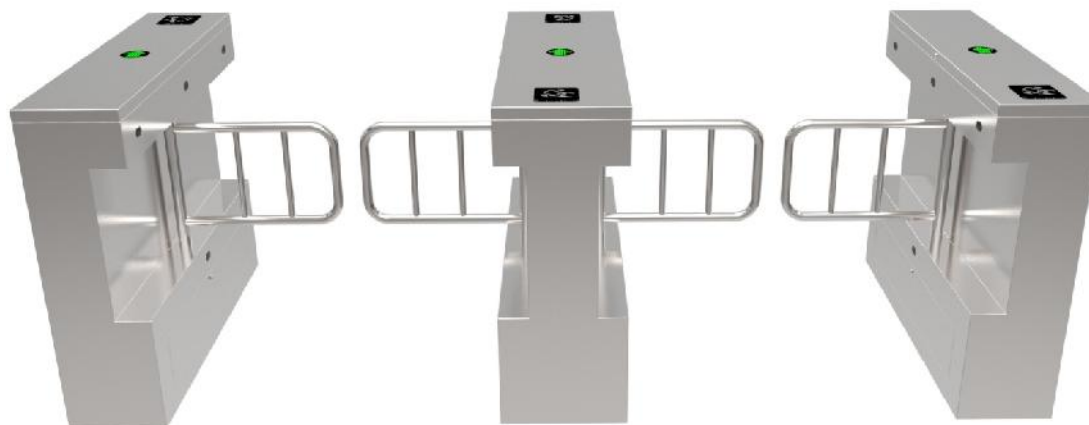




گیت کنترل تردد فلزی باله ای مدل : DB318




جنس بدنه از استل ضد خش مات یا پراق 304
ابعاد بدنه 168*1050 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
100سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

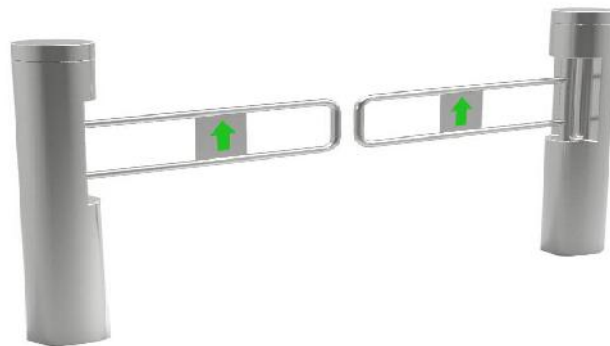



گیت کنترل تردد فلزی امنیتی تک گذر مدل : CX535

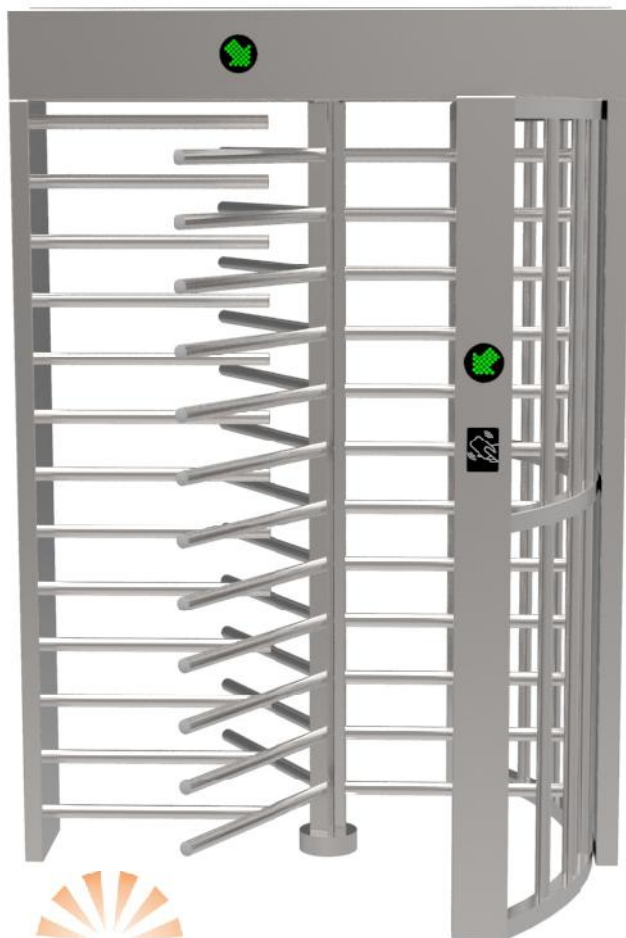


جنس بدنه از استیل ضد خشمات یا پراق 304
ابعاد بدنه 1500*1630*2310 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
60 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری
امکان استفاده به صورت دو طرفه





گیت کنترل تردد فلزی امنیتی دو گذرمدل: CX536

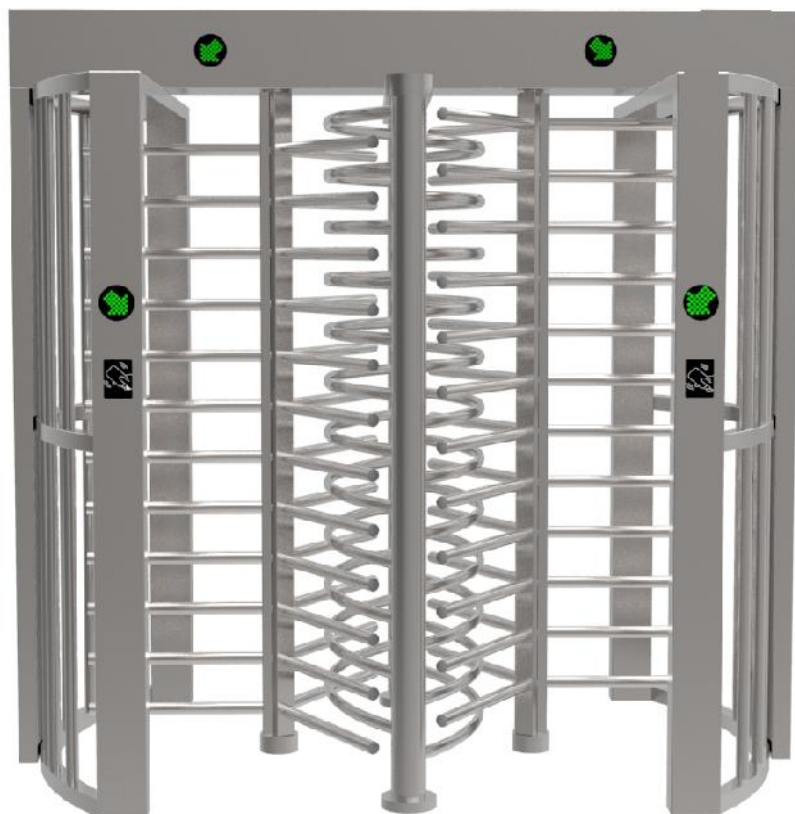

جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق 304
ابعاد بدنه 2400*1500*2310 میلیمتر
تعداد افراد عبوری 35 نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
70*2 سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم 2/0 ثانیه
ولتاژ ورودی 100 ولت الی 240
توان مصرفی 32
دمای عملکرد 25- الی 70+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری
دارای دو گذرگاه ورود و خروج به صورت مجزا
امکان استفاده به صورت دو طرفه

